Видеоглазок PST-518 Инструкция по эксплуатации

Спасибо за выбор видеоглазка нашей компании.
Для того, чтобы помочь вам использовать продукт в правильно, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием.

Внешний вид монитора и глазка

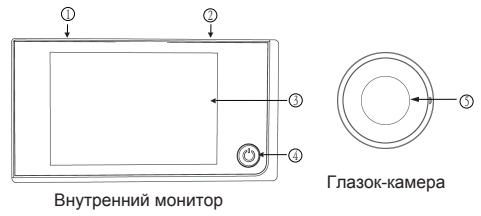

① Батарейки
②Батарейки
③ LCD Дисплей
④ Кнопка включения
⑤Камера

Технические характеристики

Дисплей	3.5' LCD цветной дисплей, разреш. 480*320
Матрица	2.0 Мп
Угол обзора камеры	120° Угол обзора камеры
Питание	4 шт. AAA батарейки
Диаметр отверстия	14-28мм
Толщина двери	40-100мм
Габариты камеры	Диаметр 32мм
Габариты монитора	118x62мм

Операции:

Нажмите кнопку включения, для отображения изображения через экран, чтобы наблюдать за происходящим снаружи, после 15 секунд, устройство будет выключится автоматически.

1. Включить: нажаить кнопку включения
2. Выключить: Устройство автоматически выключается через 15 секунд ; Длительное нажатие кнопки включения также может выключить устройство.

Инструкция по монтажу

Шаг 1: Выберите болты соответствующие толщине вашей двери и вкрутите их в резьбовые отверстия на наружнем глазке-камере.

Шаг 2: Откройте заднюю крышку глазка и проденьте болты с шлейфом сначала через отверстие в двери затем в соответствующие отверстия задней крышки глазка, которая служит также монтажной пластиной. Закрутите болты так, чтобы монтажная платина прижала к двери внешнюю камеру и крепко держалась на двери.

Шаг 3: Подключите шлейф наружней камеры к соответствующему разъему на мониторе.

Шаг 4: Вставьте 3 батарейки в соответствующий слот на мониторе соблюдая полярность.

Шаг 5: Закрепите монитор на монтажной пластине.

Installation finished.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Меры предосторожности при установке :

1. Пожалуйста будьте аккуратны с шлейфом. Не допускается перекручивания и сильных сгибов, во-избежание повреждений.
2. Соблюдайте полярность при установке пальчиковых батарей в монитор.
3. Избегайте сильных воздействий на дисплей монитора, воизбежание его повреждения. Не помещайте монитор в помещения с высокой температурой и влажностью.

Комплектация

1. Монитор	1 шт
2. Камера	1 шт
3. Болты	3 пары
4. Монтажная пластина	1 шт
5. Инструкция	1 шт